

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji
ADRES INWESTYCJI : ul. Chrobrego 26 Wojcieszów
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Chrobrego 26
ADRES INWESTORA : ul. Chrobrego 26 Wojcieszów


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
Pracownia Techniczno Budowlana mgr inż. Beata Woźniak (budowlana)

WYKONAWCA :


INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

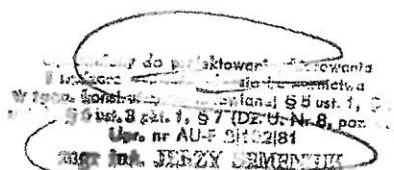


WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. E. Chrobrego 26
59-550 WOJCIESZÓW
NIP 6941644170 REGON 020553700

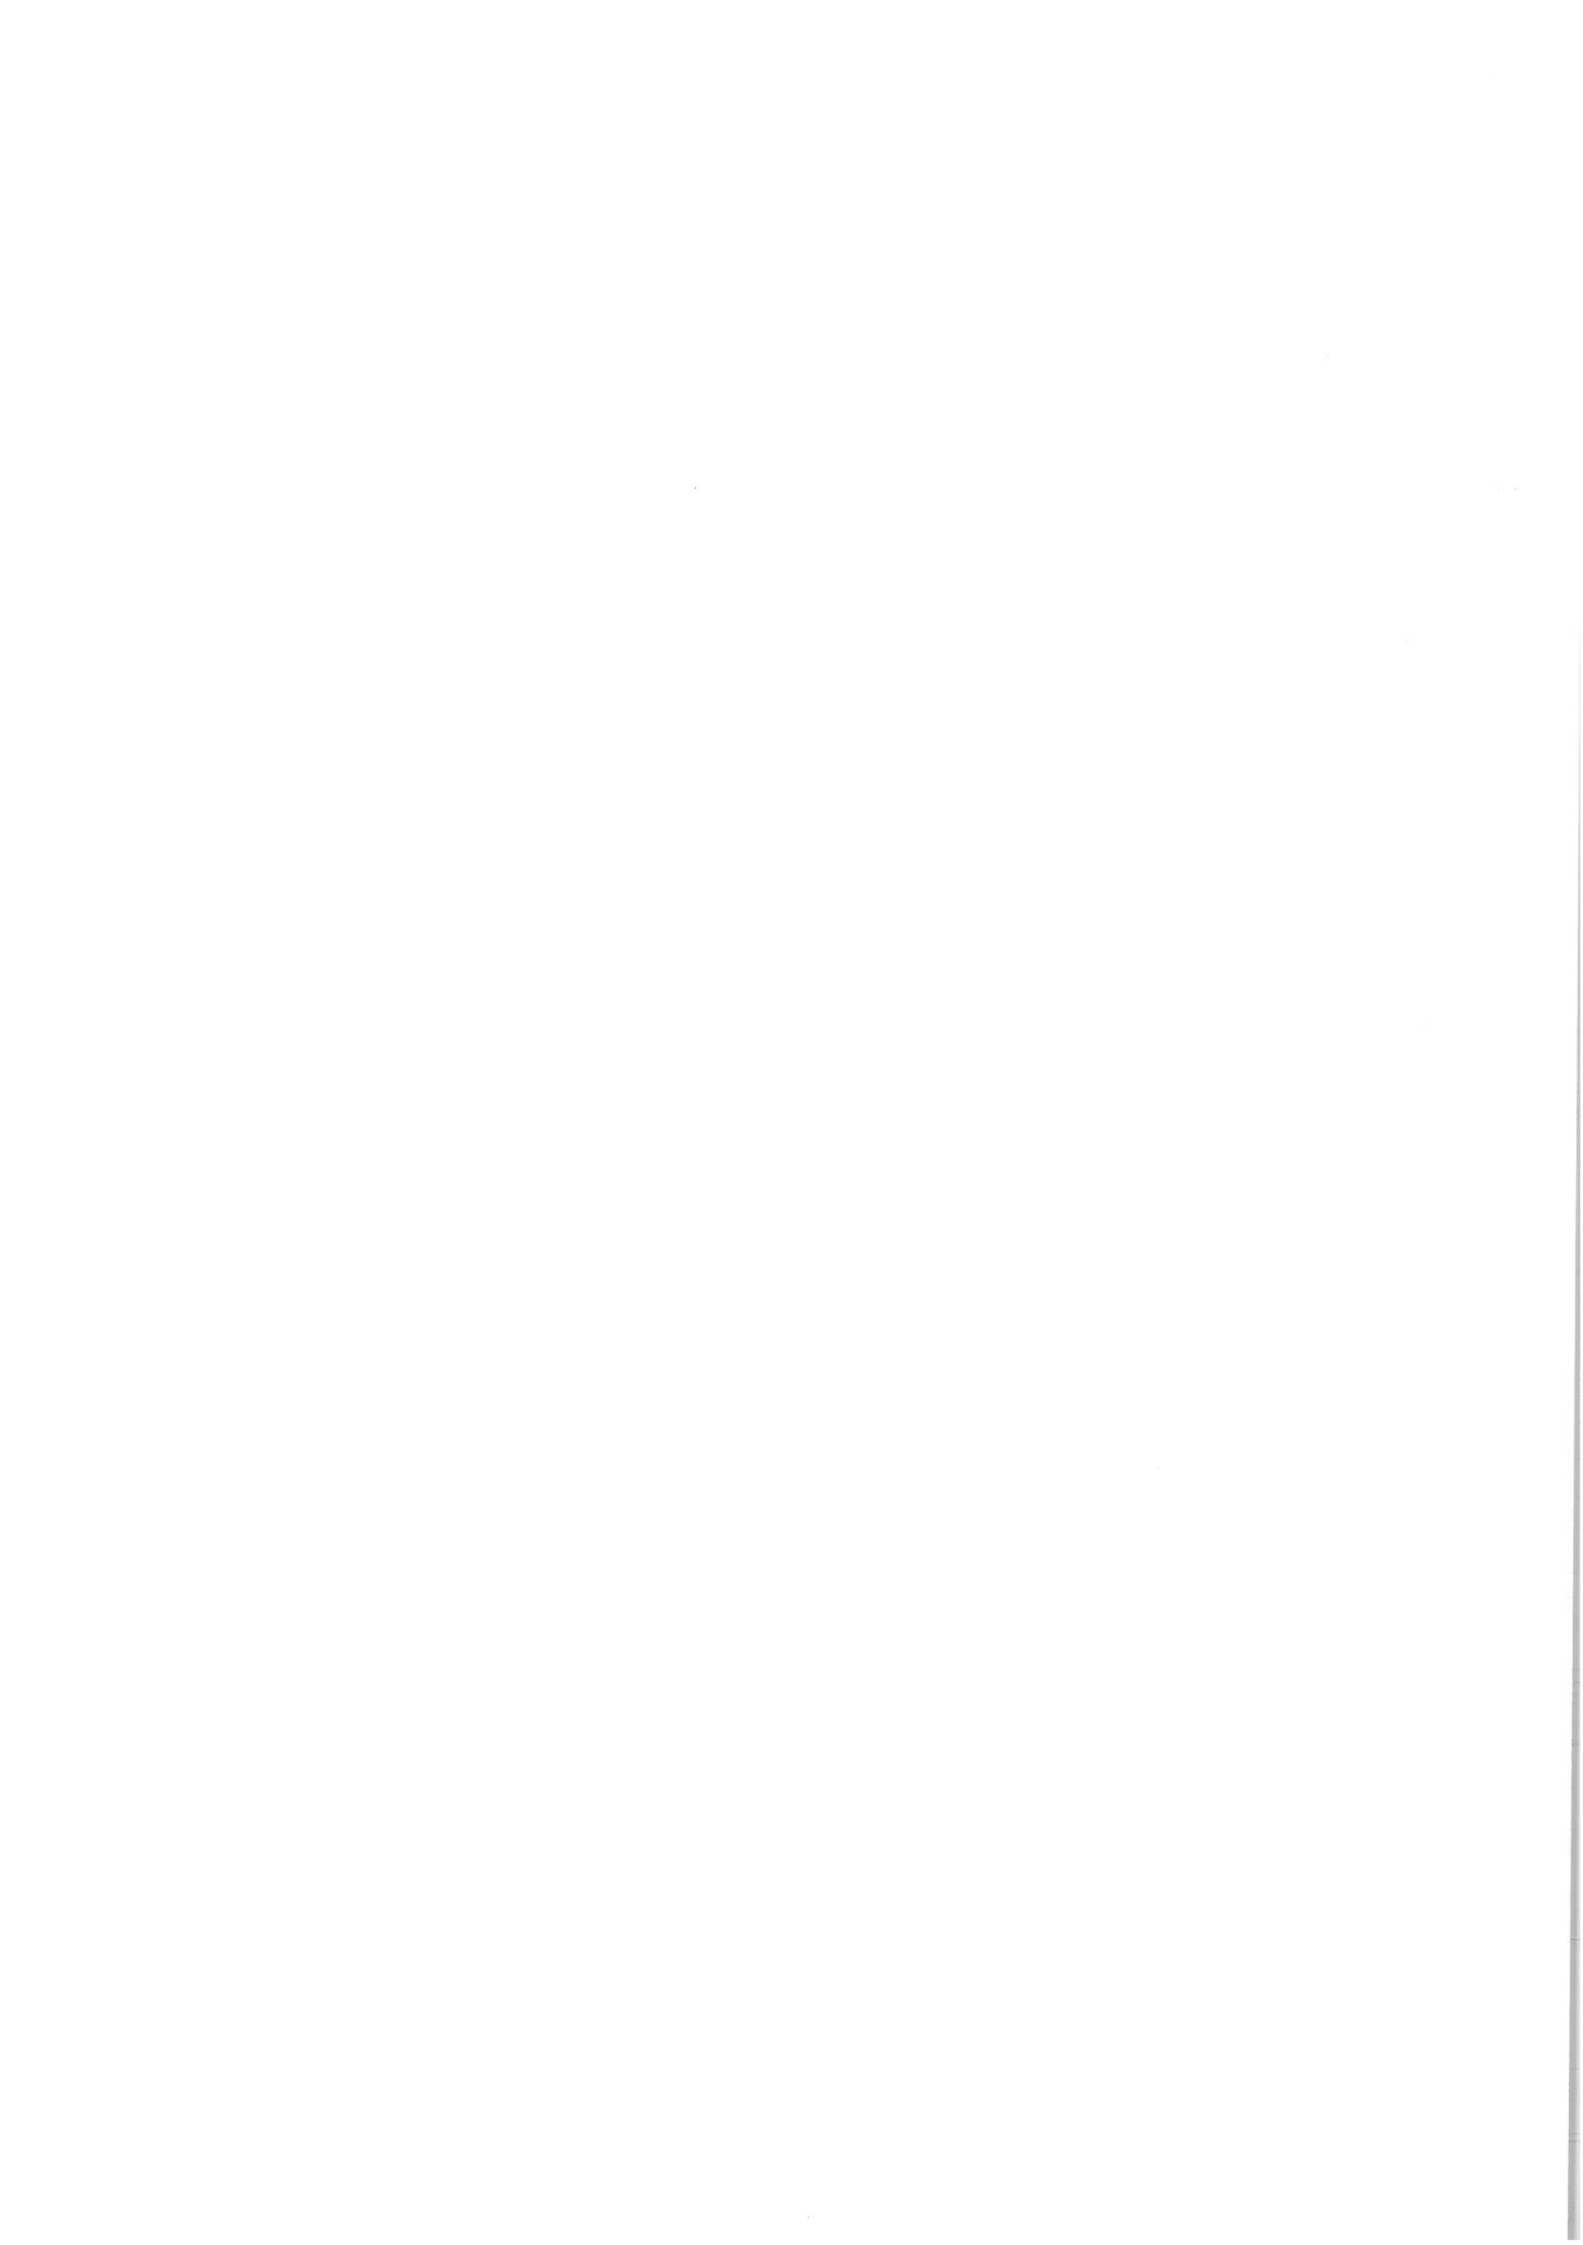

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		REMONT FLEWACJI			
1	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		936	m ²	936.000	
				RAZEM	936.000
2	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających - 1 szt	m ²		
		6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		51*(0.9*1.5)	m ²	68.850	
				RAZEM	68.850
4	KNR 4-01 d.1 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²		
		15.50	m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
5	KNR 2-02 d.1 0923-04 analogia	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wyrównanie podłoża pod podokienniki ceramiczne	m ²		
		10.20	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
6	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		15.50	m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
7	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach 30%	m ²		
		850*30%	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
8	kalkulacja d.1 własna	Przygotowanie starego podłoża /po zbitciu tynków / - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		255.00	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
9	KNR 2-02 d.1 0902-01	Wyrównanie powierzchni - tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie	m ²		
		255.00	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża UNI GRUNT - powierzchnie pionowe	m ²		
		850.00	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
11	KNR 0-23 d.1 2613-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - otwory okienne i drzwiowe naroża budynku	m		
		62.0+203.90	m	265.900	
				RAZEM	265.900
12	KNR 0-28 d.1 2621-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach, metodą lekką	m ²		
		850.00	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
13	KNR 0-28 d.1 2621-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach, metodą lekką	m ²		
		41.28	m ²	41.280	
				RAZEM	41.280
14	KNR 0-28 d.1 2630-01	Tynk cienkowarstwowy z malowaniem - tynki + ościeża	m ²		
		850.00+41.28	m ²	891.280	
				RAZEM	891.280
15	KNR-W 4- d.1 01 0109-08 + KNR-W 4- 01 0109-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m ³		
		255.00*0.025	m ³	6.375	
				RAZEM	6.375
16	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.1 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
		50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
18	kalkulacja d.1 własna	Montaż masztów antenowych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	kalkulacja d.1 własna	Remont balkonu na ścianie frontowej: oczyszczenie, uzupełnieni, zabezpie- czenie - malowanie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

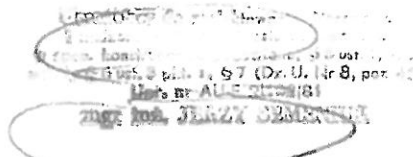

mgr inż. JERZY OBIENIA